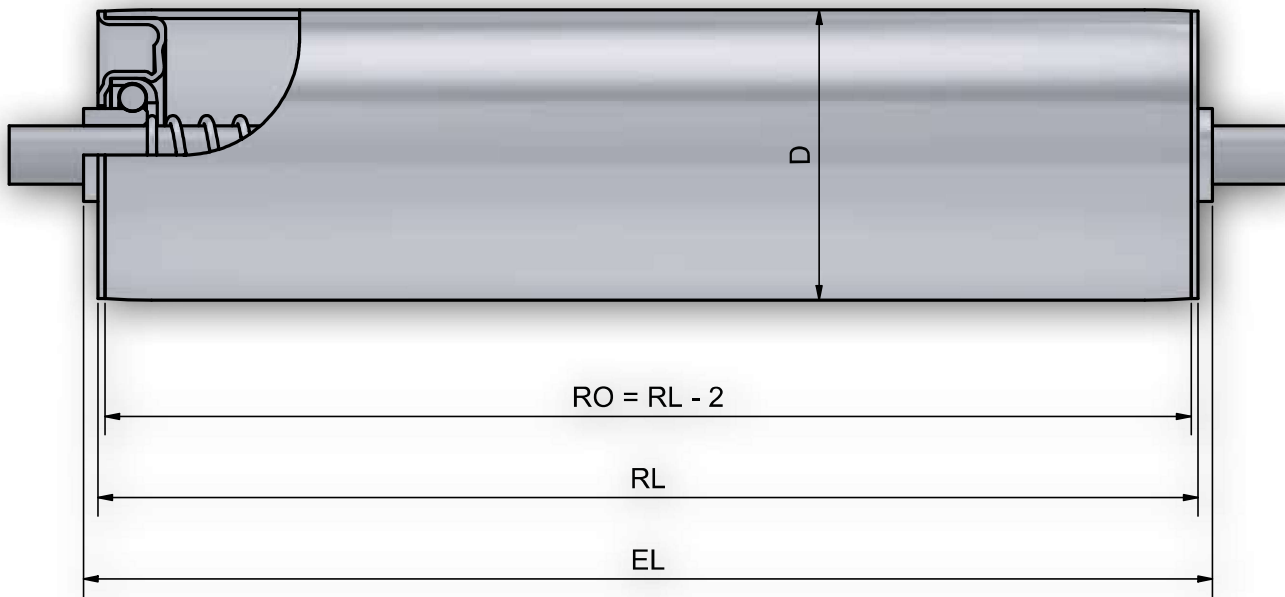







Tragrolle 200



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...IGM...	A...glatt	A...SW...	A...FA...	
Achs-Ø	EL=					
6	RL+	16		6	6	
8	RL+	19		6	6	
10	RL+	18	6	6	6	
S 11	RL+		6		6	
12	RL+	20	6	6	6	

Rohr- und Achskombinationen

Rohr-Ø	A6	A8	A10	A S11	A 12
30 x 1,5	x	x	x		
40 x 1,5		x	x	x	x
50 x 1,5	x	x	x	x	x
50 x 2		x	x	x	x
60 x 2		x	x	x	x
80 x 2			x	x	x

Tragrolle 200

Lagertyp

Lagerung
Tragfähigkeit/Tragrolle

max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich

Optional

Hinweis

Stahl - Lagerboden

Kugelreihe
1.600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
Umschlagseite beachten

0,6 m/s

-5 bis +80 C

Mit spezieller Fettung auch im Tiefkühlbereich (-28°C) einsetzbar

Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ	200 - 50x1,5 STI A12 IGM 8x15 EL=500mm
Typ Lager
Rohr-Ø und Wandstärke
Rohrgüte
Achs-Ø
Achsende
Einbaulänge