


Tragrolle 220

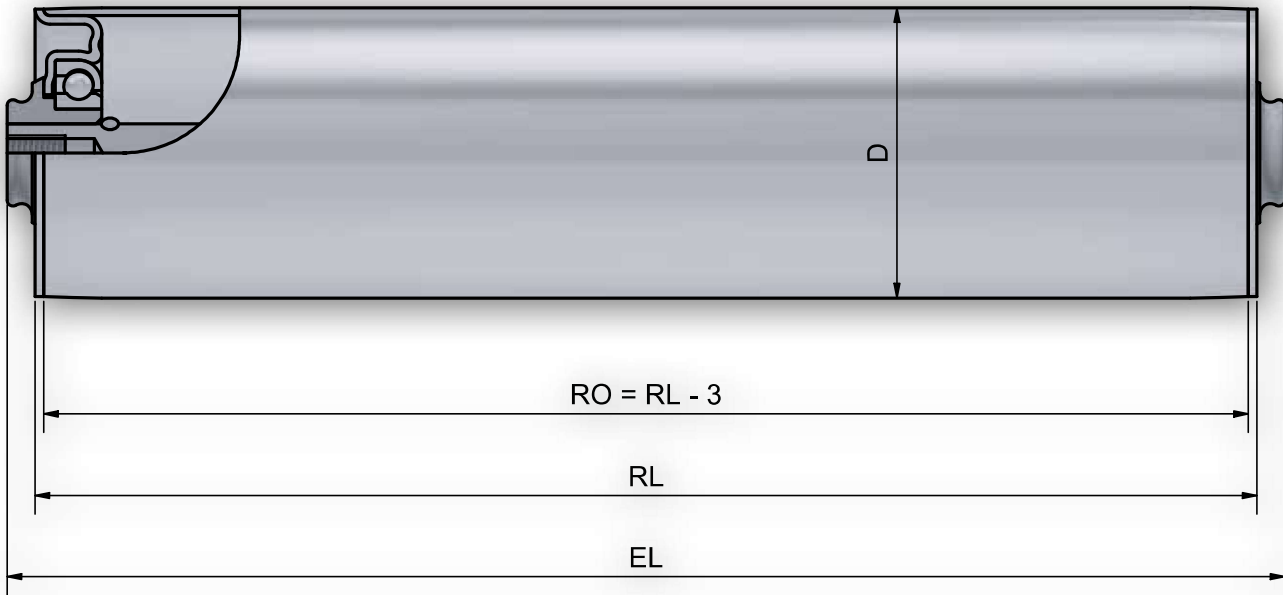

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...AGM...	A...IGM...	A...glatt	A...SW...	A...FA...	
Achs-Ø	EL=						
10	RL+	22	10	10	10	10	
12	RL+	24	10	10	10	10	
15	RL+	26	10	10	10	10	

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A10	A12	A15
50 x 1,5	x	x	x
50 x 2	x	x	x
60 x 2	x	x	x
80 x 2	x	x	x

Tragrolle 220

Lagertyp

Lagerung
Tragfähigkeit/Tragrolle

max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich

Optional

Hinweis

Stahl - Lagerboden

Kugelreihe
2.400N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
Umschlagseite beachten

0,8 m/s

-5 bis +80 C

Mit spezieller Fettung auch im Tiefkühlbereich (-28°C) einsetzbar

Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ	220 - 50x1,5 STI A12 IGM 8x15 EL=500mm
Typ Lager
Rohr-Ø und Wandstärke
Rohrgüte
Achs-Ø
Achsende
Einbaulänge