


# Tragrolle 401

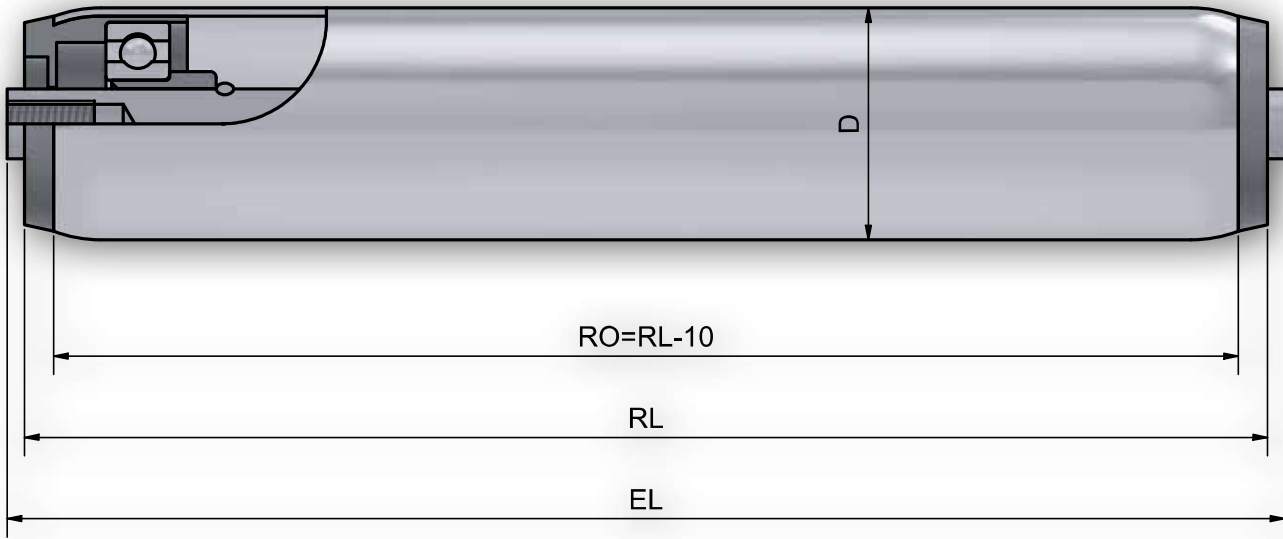

## Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...IGM...	A...SW...
Achs-Ø	EL=			
8	RL+	19		
10	RL+	18	6	6
12	RL+	20	6	6
14	RL+	22	6	6
17	RL+	22	6	6

## Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8	A10	A12	A14	A17
40 x 1,5	x	x	x	x	
50 x 2	x	x	x	x	x

# Tragrolle 401

## Lagertyp

Lagerung  
 Tragfähigkeit/Tragrolle  
 max. Geschwindigkeit  
 Temperaturbereich  
 Optional

## Kunststoff - Lagerboden

Präzisionskugellager (Serie 6003,6202) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, Z, ZZ  
 Standard Serie 6202ZZ  
 1.600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)  
 Umschlagseite beachten  
 1,2 m/s  
 -5 bis +60 C  
 Wahlweise mit V-Ring Abdichtung

## Bestellbeispiel

