

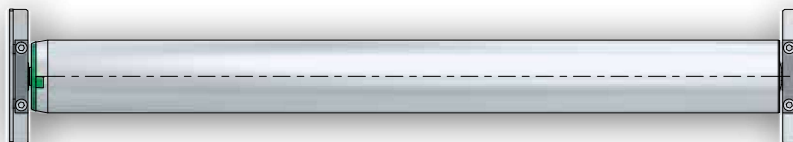


## Bremstragrolle Typ 700



Bei der direkten Abbremsung hat die Bremsrolle direkten Kontakt zum Fördergut. Sie wird federnd aufgehängt und muß ca. 2 mm über Rollenniveau stehen.

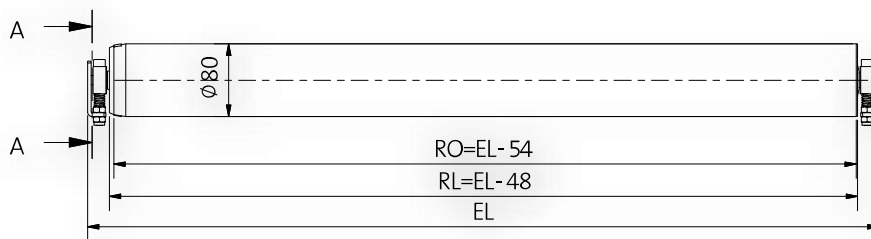

max. abzubremsendes Fördergutgewicht bei ca. 3,75% Gefälle  
Typ **700-80**: 10.000 N

### Einbaubeispiel

