


Tragrolle 563

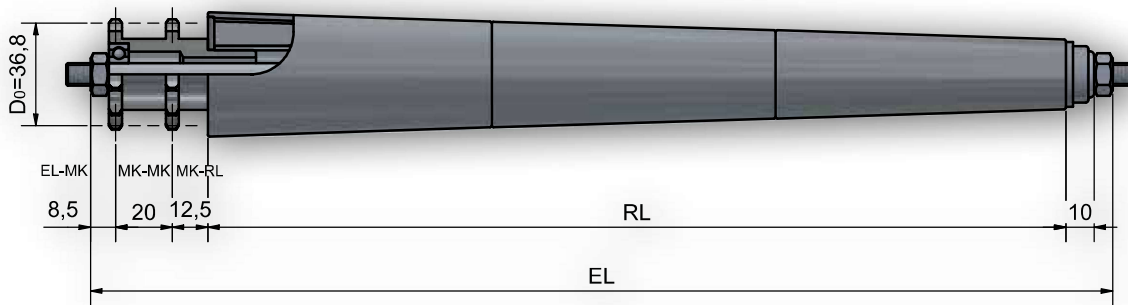

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...FA...
Achs-Ø	EL=	
8	RL+	59
		52

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8
20	51B

Tragrolle 563

Antriebsэлемент

Lagerung	Stahl - Doppelkettenrad 3/8" x 7/32" z=12
Tragfähigkeit	Präzisionskugellager (Serie 608) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
max. Geschwindigkeit	100N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
Temperaturbereich	0,5 m/s
Antriebsart	-5 bis +40 C
Hinweis	Festantrieb wobei das Antriebsэлемент kraftschlüssig mit dem Rohr verbunden ist
	Festantrieb nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen

Bestellbeispiel

Typ	563 ZZ / 51B - 20x1,5 STI A8 M8x15 EL=631mm
Typ Antrieb	ZZ
Kugellagerabdichtung.....	51B
Typ Gegenlager.....	20x1,5
Rohr-Ø und Wandstärke	STI
Rohrgüte	A8
Achs-Ø	M8x15
Achsende	EL=631mm
Einbaulänge	