
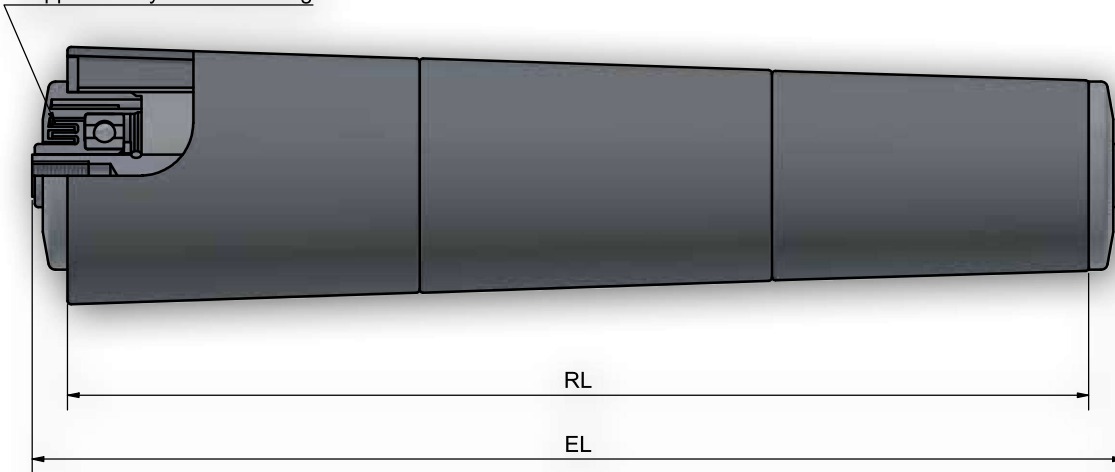



Tragrolle 600

doppelte Labyrinthabdichtung



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...IGM...
Achs-Ø	EL=		
10	RL+	32	20
12	RL+	34	20
14	RL+	36	20

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A10	A12	A14
50	300 / 302	300 / 302	300 / 302

Tragrolle 600

Lagertyp

Lagerung
 Tragfähigkeit/Tragrolle
 max. Geschwindigkeit
 Temperaturbereich
 Hinweis

Kunststoff - Lagerboden

Präzisionskugellager (Serie 6202) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ Standard Serie 6202ZZ
 400N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
 0,5 m/s
 -5 bis +40 C
 Als angetriebene Tragrolle einsetzbar
 Konen auch in antistatischer Ausführung lieferbar.

Bestellbeispiel

Typ	600 / 300 ZZ - 50x1,5 STI A14 IGM 10x15 EL=557mm
Typ
Lagerung
Kugellagerabdichtung
Rohr-Ø und Wandstärke
Rohrgüte
Achs-Ø
Achsende
Einbaulänge