


# Tragrolle 601

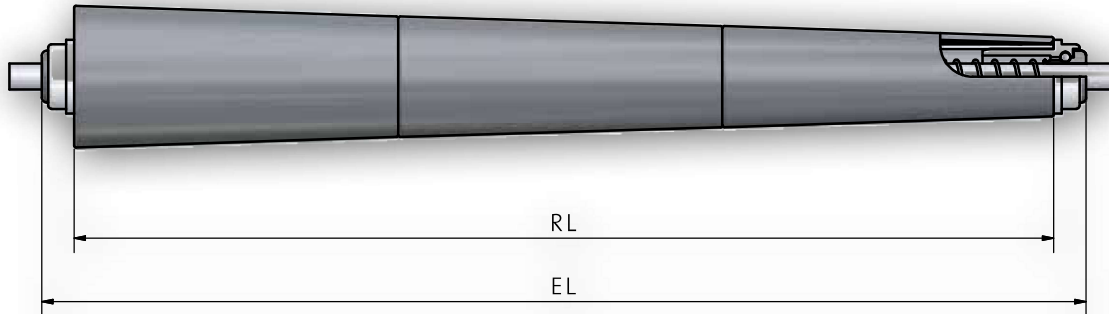

## Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...IGM...	A...FA...
Achs-Ø	8	8	8
EL=	34	21	21

## Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8
20	51B

Optional

# Tragrolle 601

## Lagertyp

Lagerung  
 Tragfähigkeit/Tragrolle  
 max. Geschwindigkeit  
 Temperaturbereich  
 Hinweis

## Kunststoff - Lagerboden

Kugelreihe  
 100N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)  
 0,5 m/s  
 -5 bis +40 C  
 Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

## Bestellbeispiel

Typ 601 / 51B - 20x1,5 STI A8 M8x15 EL=422mm

Typ .....|

Lagerung .....|

Rohr-Ø und Wandstärke .....|

Rohrgüte .....|

Achs-Ø .....|

Achsende .....|

Einbaulänge .....|