



Spurkranz Typ A

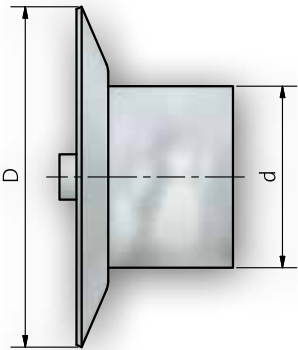

| | d | D |
|---|----|----|
| A | 30 | 60 |
| | 40 | 60 |
| | 50 | 70 |

Spurkranz Typ B

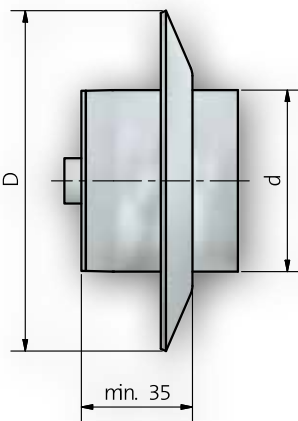

| | d | | D | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| B | 50 | 70 | | | |
| | 60 | 95 | 110 | 120 | |
| | 63,5 | 130 | | | |
| | 80 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| | 88,9 | 30 | 135 | 140 | 150 |
| | 108 | 160 | | | |

Sondermaß als Drehteil nach Wunsch.

Bestellbeispiel

Spurkranz Typ B d=88,9 mm D=140 mm

Typ
 Innendurchmesser
 Aussendurchmesser